防音構造

JC-1516KB

ジェットクリーン

SEIWA

⚠ 注　意

半チョーク運転厳禁

始動後はチョークを「運転(全開)」位置に戻してください。

始動時(閉)⇔運転時(開)

421615

⚠ 警告

高圧力で噴射される水流は身体を傷つける危険があります。
- ●噴射されている水流を手や体に当てたり、人体に向けないでください。
- ●エンジン停止後ホース内に圧力が残っています。
  使用後は必ず洗浄ガンの引金を引いて、残圧を逃がしてください。


⚠ 注意

- ●海水、河川等不純物を含んだ水は使用しないでください。
- ●2分以上の空運転は避けてください。
- ●寒冷時は凍結防止のため、水抜きを行ってください。

取扱説明書をよく読み、安全にお使いください。

⚠ 高温注意

高温でヤケドします。触らないこと。



432793

ジェットクリーン

型　　式	JC-1516KB
最大出力	10.0PS
ポンプ回転数	1800rpm
最大圧力	14.7MPa
総 水 量	16ℓ/min
製 造 No.	


SEIWA 精和産業株式会社

432794

⚠ 注　意

燃料コック操作

移動中や停止後は燃料漏れ防止の為必ず燃料コックを閉じて下さい。



466414

⚠ 注　意

オイル確認

運転前に必ずエンジンオイルを検油棒にて確認してください。

本機は **オイルセンサー付** です。

オイルが最低レベルの場合、焼付防止のためエンジンがかかりません。最高レベルまで注油してください。



421930

⚠ 注　意

火気厳禁
- ・給油は必ずエンジンを停止して行ってください。
- ・燃料をこぼしたら確実にふき取ってください。
- ・エンジン給油口付近に火気を近づけないでください。
- ・排気口付近に燃えやすい物を近づけないでください。
- ・燃料は無鉛ガソリンを使用してください。

機械設置場所の注意
- ・機械は平坦な場所に設置してください。
- ・周囲の壁、障害物より2m以上離して設置してください。
- ・機械下部の吸、排風口をふさぐと、エンジントラブルの原因になりますので雑草地等で使用しないでください。
- ・室内や換気の悪い場所で使用しないでください。
  一酸化炭素中毒の危険があります

オーバーヒートに注意
- ・直射日光下での使用は避けてください。エンジン停止等のトラブル発生の原因となります。

指定オイル使用
- ・エンジンオイルはSAE10W-40を使用してください。

使用前に取扱説明書をよくお読みください。

421986

⚠ 注　意

オイルセンサー付

作業中エンジンが停止した場合は、オイルを補充してください。


421987

⚠ 注意 ⚠

エンジンが始動しないとき、又は**急に止まる**ときは、次のことを確認してください。

エンジンオイルの確認

【オイルの測り方】**毎運転前にオイル量を確認して下さい。**

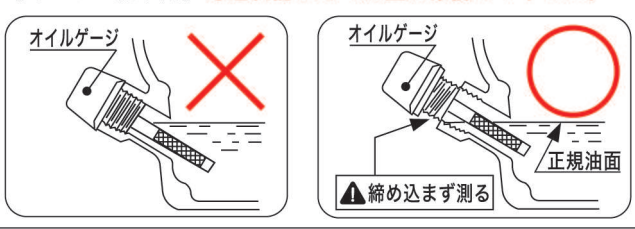

※初回のオイル交換は必ず行ってください。
オイル内に金属粉が蓄積するとオイルセンサーの誤作動によるトラブル発生の可能性があります。

燃料ストレーナーの確認

毎運転前に燃料ストレーナー内の沈殿物を排出してください。

①



ゴミ、異物、水の混入時は、必ず除去してください。

②

結露による水混入時には、キャブレター内の水も排出してください。

