

## 多様な現場に対応したラインナップ




■ ガソリンエンジンタイプ

**SC-22GMS(3.3PS)**

スタッコ・擬石調にも十分なパワー

エスコン：セイワ・コンプレッサーの商標です  
**SCOMPRESSOR**®

■ モータータイプ

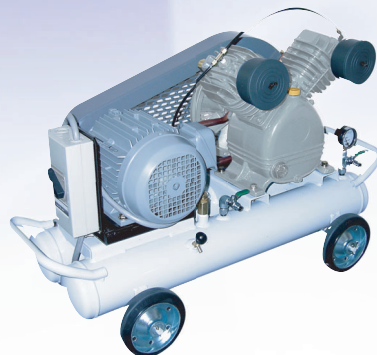

■ 防音タイプ



■ ハンディタイプ



精和産業株式会社

## ■オプション

### 建築ガン



**リシンガン  
RG-1**

定価：¥18,000  
区分C/255485



**マルチガン  
MG-1**

定価：¥36,000  
区分C/255488



**万能ガン  
BG-1**

定価：¥38,000  
区分C/255487

### 建築塗装用スプレーガン選定の目安

塗料名と骨材の大きさによる選定								
※ 骨材の種類：けい砂、寒水石、砂、陶磁器質砕粒 1厘目=0.3mm								
用途	モルタル	小粒子スキン	中粒子リシン	スキン	軽量吹付け材	吹付けタイル	スタッコ	骨材の大きさ
リシンガン	●	●	●	●				3~6厘目
マルチガン	●	●	●	●	●	●	●	骨材すべて
万能ガン	●	●	●	●	●	●		2~6厘目

### LVMPスプレーガン

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技术!

プロ用 **エコファインガン**  
一般水性塗料

● **上カップガン  
EF-400**

カップ容量  
600ml

● **下カップガン  
EF-200**

カップ容量  
1000ml

### ■使用場所

- ・シャッター・雨戸
- ・自動車
- ・板金塗装
- ・木部塗装
- ・家具
- ・部品塗装
- ・鉄部塗装

■使用推奨機種:  
3馬力以上のコンプレッサー

仕様	カップ容量	塗料カップ	エア接続	空気消費量	圧力設定	ノズル口径・コード	定価/区分A
EF-400	600m	上カップ	1/4"	155~265ℓ/min	3~5 kgf/cm <sup>2</sup> (bar)	1.3mm 254413	¥16,000
						1.5mm 254415	//
						2.0mm 254420	//
EF-200	1000m	下カップ	1/4"	155~265ℓ/min	3~5 kgf/cm <sup>2</sup> (bar)	1.3mm 254213	¥18,000
						1.4mm 254214	//
						1.7mm 254217	//

### ●アルミサブタンク AST-30

- 容量30ℓ、軽量6kgのコンパクトなアルミ製補助タンク(中間ホース付)



### ●エアドライヤー ADS-3

- コンプレッサーからの圧縮空気中のゴミ除去と除湿



### ●タッチアップ

- エア量も電気も不用  
タイル・リシン両用




### ●エアレギュレーターセット

- AR-20-02 金具、圧力計付



### ●エアフィルターセット

- (すくいず君) (マルチポンプ)
- SQP-4、MP-80用 簡易フィルター
- 機械内へのゴミ、水分の混入を防ぎます



### ●ダスターガン

- ゴミ・切り屑・水滴などの除去に最適



### ●ニューレッドホース (エアホース)

- 内径φ6.5とφ8.5の2種類
- 1m単位でご用意できます(金具付/金具無の2種)



### ●ホースリールRHR-000

- ホースの収納・移動に便利(補助ホース付)
- 20、30、40m巻きをご用意



### ●エスコンオイル1ℓ

- コンプレッサーポンプ部用オイル
- #68



### ●エアホース金具各種

その他のカプラも各種ご用意しております



### ▲安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- エアコンプレッサーは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対使用しないで下さい。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないで下さい。(人命にかかわります)
- エアコンプレッサーに改造は絶対に加えないで下さい。
- スプレーガン等のエア機器についても安全にお使いいただく為、ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。

※注意：掲載した製品は改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa\_staff

**SEIWA 精和産業株式会社**

### ●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市堀内606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	携帯	090-8855-1690
エスコン	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
愛媛	903-0124	中須郡西原町呉屋108-6	携帯	080-1794-4141



## ■エンジンコンプレッサー【オープンタイプ】

### SC-15GM/15GMS

スローダウン機能付

ガソリンエンジン 2.0PS



SC-15GMS

国内最軽量。2PSコンプレッサー。

**スローダウン機能とは？**  
 規定の圧力になりコンプレッサーがアンロード運転になると同時に、エンジンの回転数を自動的に下げて、低燃費・低騒音を実現し、耐久性も向上させる経済的な機能です。

- ・2馬力のエンジン型コンプレッサー。
- ・双胴タンクで移動性 が良い軽便式。

### SC-22GM/22GMS

ガソリンエンジン 3.3PS

エアークラス最大で、スタッコ・擬石調にも十分なパワー。  
 ずば抜けた耐久性の自信作です。

エアークラス最大の  
**330ℓ/分**  
 (従来比10%アップ)

静音マフラで騒音を抑える

らくらく引けるリコイル

振動を大幅に減らしひび割れの心配なし



SC-22GMS

磨耗しにくい鋼材シリンダーでオイル汚れが少ない。

深い溝の冷却構造でカバー不要。

型式 (商品コード)	圧縮機	吐出空気量	圧力	駆動源出力(PS)	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	スローダウン	定価
SC-15GM (131590)	2.0PS	210ℓ/分	0.7MPa	最大4.2/定格3.1	11ℓ	73×40×58	50kg		¥297,000
SC-15GMS (131591)								●	¥313,000
SC-22GM (132230)	3.3PS	330ℓ/分	0.7MPa	最大5.7/定格4.0	15ℓ	89×38.3×55.8	65kg		¥351,000
SC-22GMS (132231)								●	¥367,000

## ■モーターコンプレッサー

### 22Mシリーズ

モータータイプ 1.0MPa 0.7MPa

工場向



SC-22M-10

自動車修理工場に  
 インパクトレンチでのタイヤ外しに



SC-22M-7

中・小規模工場に  
 一般圧縮、塗装用に

大吐出量の工場向け電動シリーズ

- ・10<sup>kg</sup>圧タイプは、インパクトレンチなど空気工具に最適。
- 減圧弁を付ければ塗装にも対応。
- ・7<sup>kg</sup>圧タイプは工業塗装に最適。

型式	商品コード	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	定価
SC-22M-10/50Hz	132222	270ℓ/分	1MPa	2.2kw	三相200V	15ℓ	89×41.3×54.3	75kg	¥290,000
SC-22M-10/60Hz	132223								
SC-22M-7/50Hz	132224	330ℓ/分	0.7MPa	2.2kw	三相200V	15ℓ	89×41.3×54.3	75kg	¥290,000
SC-22M-7/60Hz	132225								

## ■エンジンコンプレッサー【防音タイプ】

### SCP-22GLS/SCPE-22GLS

ガソリンエンジン 3.3PS

セル付



驚きの低騒音で街場の作業も安心。  
 余裕のエアークラスで安定作業。

- ・低騒音58dB。スローダウン機能付き
- ・クラス最大300ℓ エアークラスで安定した作業が可能です。
- ・錆びない樹脂燃料タンクやオイルセンサー付きエンジンを採用。エンジントラブルを防止しメンテナンスコストを抑制します。

型式 (商品コード)	圧縮機	吐出空気量	圧力	駆動源出力(PS)	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	スローダウン	定価
SCP-22GLS (134202A)	3.3PS	300ℓ/分	0.7MPa	ガソリン 最大6.0/定格4.5	6ℓ	86×58×56	82kg	●	¥470,000
SCPE-22GLS (134201A)								●	¥530,000

## ■小型コンプレッサー

### HC-1250DX

ハンディコンプレッサー

モータータイプ 0.7MPa



軽量コンパクトで持ち運び楽々。

- ・アルミタンク採用で軽量13kg、一人でも持ち運びOK。
- ・高圧対応ロッキングピストン機構により、軽さと耐久性(従来比の2.5倍)の両立を実現。
- ・高圧4.2MPa。使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)。

型式 (商品コード)	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	定価
HC-1250DX (131250D)	145ℓ/分	0.7MPa	1.25kw	単相100V	4.2ℓ	31.7×45.0×36.3	13kg	¥220,000

### PC-1450

ちょ～軽プロコン

モータータイプ 0.8MPa



アルミタンクで軽量19.2kg。

- ・50Hz、60Hz自動切換えで最大のパワーを発揮。
- ・静音62dBで給油不要。
- ・デュアルピストンで低振動、安定運転。
- ・サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定。

型式 (商品コード)	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	定価
PC-1450 (131450)	50Hz:(14.2A)170ℓ/min 60Hz:(13.5A)200ℓ/min	0.8MPa	1.45kw	単相100V	39ℓ	60×32×61	19.2kg	¥168,000